


industrial • industriale • industriel • industriale

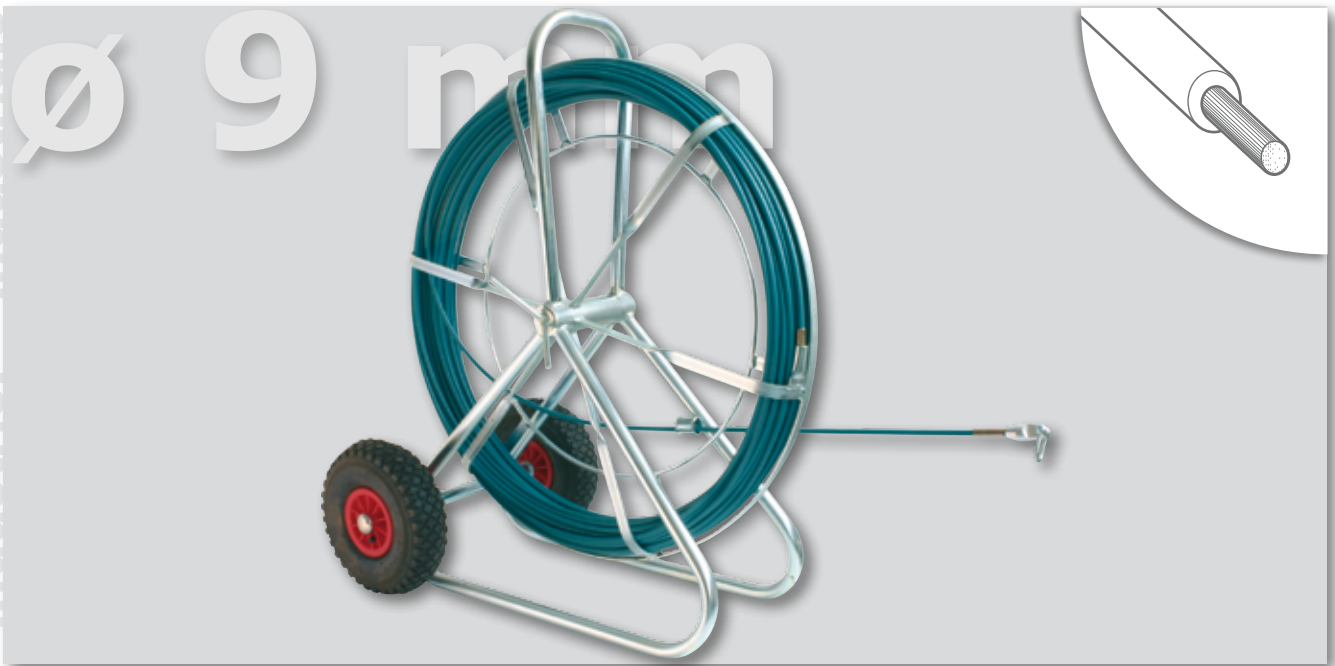

EN	D	E	F	I
<p>Fiberglass Rod VOLTASTRONG Ø 9,0 mm with Polypropylene outer coating comes spooled on a wheeled vertical galvanized steel cage with reel Ø 1000 mm with starting/ending M12 threaded ends and starting spinner with shackle.</p>	<p>Kabeleinziehgerät VOLTASTRONG mit Glasfaserstab Ø 9,0 mm mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M12 und Anfangsbirne mit Schäkkel. Aufgespult auf verzinkter, fahrbarer Stahlhaspel in senkrechter Ausführung mit Korbdurchmesser 1000 mm.</p>	<p>Guía pasacables VOLTASTRONG de fibra de vidrio Ø 9,0 mm con capa externa en polipropileno, con casquillos roscados iniciales/finales M12 y cabeza guía inicial con grillete de enganche y con contenedor vertical de acero zincado Ø 1000 mm con ruedas.</p>	<p>Sonde de tirage VOLTASTRONG en fibre de verre Ø 9,0 mm, gaine extérieure en polypropylène avec enrouleur tournant vertical en acier galvanisé Ø 1000 mm avec des roues, douilles filetées d'extrémité M12 et embout initial avec manille.</p>	<p>Sonda passacavi VOLTASTRONG in fibra di vetro Ø 9,0 mm, con rivestimento in polipropilene completa di raccordi iniziali/ finali M12 e ogiva iniziale con grillo d'aggancio. Montata su aspo raccogliitore verticale carrellato in acciaio zincato con ruota Ø 1000 mm.</p>
<p>Dimensions: 1160 x 970 x 510 mm Packaging dimensions: 1165 x 1010 x 530 mm</p>	<p>Abmessungen: 1160 x 970 x 510 mm Abmessungen verpackt: 1165 x 1010 x 530 mm</p>	<p>Dimensiones: 1160 x 970 x 510 mm Dimensiones de embalaje: 1165 x 1010 x 530 mm</p>	<p>Dimensions: 1160 x 970 x 510 mm Dimensions de l'emballage: 1165 x 1010 x 530 mm</p>	<p>Dimensioni: 1160 x 970 x 510 mm Dimensioni imballo: 1165 x 1010 x 530 mm</p>

art.	RAL	art.	Ø mm	m	kg	
GVSTR100MB	9017-SC	GVSTR100SCC	9	100	29,4	
GVSTR120MB	5021-MB	GVSTR120SCC		120	31,3	
GVSTR150MB	9002-NA	GVSTR150SCC		150	33,9	
GVSTR200MB	3020-RO	GVSTR200SCC		200	38,5	
	2004-OR					
	1003-GE					
	6018-HG					
	5015-HB					
	5022-DB					

Ø 9,0 mm	Ø 63-125 mm	++++	620 mm	4500 kg	340 kg	100-150 (+ 3-5) m